

YD-XT-25A

YD系列二次封装LED线条灯



该规格线条灯采用铝合金外壳,内置XT-25B线光源,铝合金灯壳与布线槽采用一体化结构设计,灯具安装时无需额外增加线槽,并采用新型安装固定件,安装极为方便,白天效果非常理想且档次较高。该款灯具有单色常亮、数码RGB等,配合控制系统产生动态变化效果。

基本信息

光源颜色:	B+W/RGB/RGB+W/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
发光角度:	110°
尺寸:	1000×31×46(mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约802克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	7.5W、12W、15W
控制:	ON/OFF、DMX512


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	像素点/米
01	DMX512	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	4
02	DMX512	B+W	DC24V	7.5W	48+48颗	4
03	DMX512	RGB	DC24V	12W	48颗	8
04	DMX512	RGB+W	DC24V	15W	48+48颗	8
05	ON/OFF	R/G/B/W...	DC24V	7.5W	96颗	/

产品尺寸图 (单位:mm)

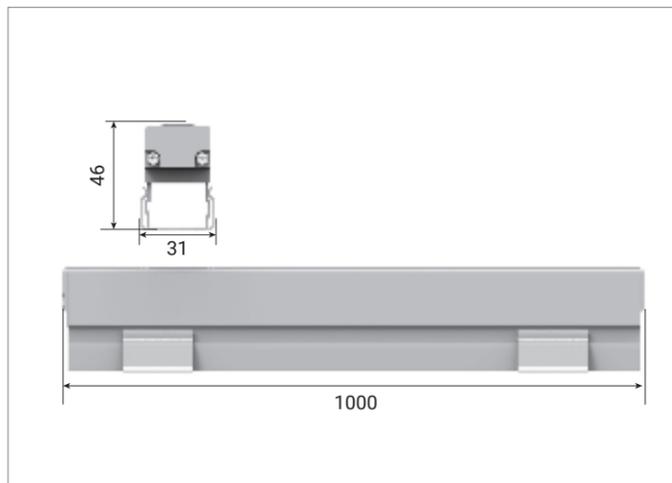


产品细节

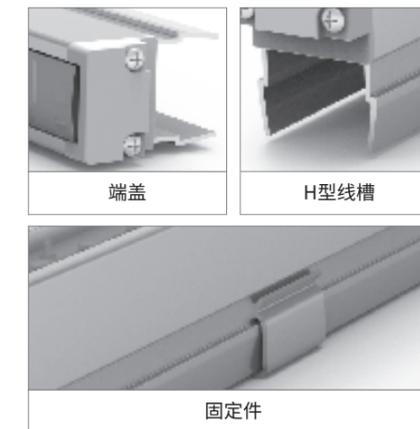

配光曲线图

该图为常亮配光曲线

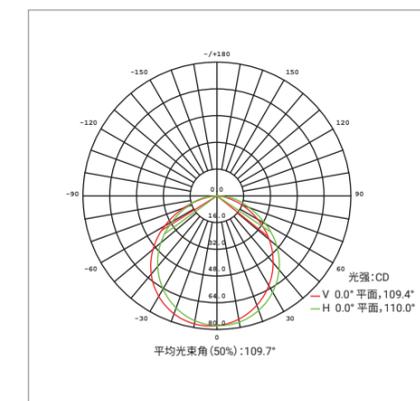

安装示意图

